



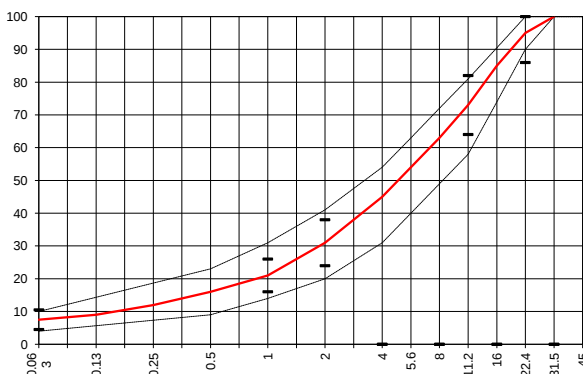
Lieferwerk:

Mifag Weiningen AG

Prüfstelle:

Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration **2025** **AC T 22 N**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	38 EYA												
Bindemittel:			<table><tr><td colspan="2">Typprüfung</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Nummer:</td><td>24-00703</td><td>ja</td></tr><tr><td>gültig bis:</td><td>26.03.2029</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Konformitätserklärung</td><td>ja</td></tr></table>		Typprüfung		erfüllt	Nummer:	24-00703	ja	gültig bis:	26.03.2029		Konformitätserklärung		ja
Typprüfung		erfüllt														
Nummer:	24-00703	ja														
gültig bis:	26.03.2029															
Konformitätserklärung		ja														
Ziel-Bitumen	70/100															
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.3	Toleranz EW = $\pm$ 0.6														
Zugabebitumen	250/330															
Rückgewinnung aus Mischgut:																
- Penetration: min. [$^{1/10}$ mm]	35	35														
- Penetration: max. [$^{1/10}$ mm]	75	75														
- Erweichungspunkt R+K: min.	47	47														
- Erweichungspunkt R+K: max.	62	62														
- Elastische Rückstellung [%]	----	keine Anforderung														
Mineralstoffe Herkunft:																
- Füller	Eigenfüller															
- Kalkhydrat																
- feine Gesteinskörnung	ESPA Frauenfeld AG															
- grobe Gesteinskörnung	ESPA Frauenfeld AG															
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	31 M-%															
- Mineralanteil Splitte $\geq$ 2.0 mm	69 M-%															
Mineralkategorie	C50/30	C50/30														
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen																
- Sekundärsplitt M-%	0	---														
Recycling-Granulat																
- Kaltzugabe M-%																
- Warmzugabe M-%	60	50 - 70%														
Marshall-Werte:																
- Verdichtungstemperatur	145 °C															
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.416															
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.530															
- Hohlraumgehalt V _m , Vol-%	4.5	3.0...6.0														
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	69.3	$\leq$ 80														
- Stabilität S kN	$\geq$ 7.5	$\geq$ 7.5														
- Fliesen F, mm	1.5...3.5	1.5...3.5														
Bei H und S Belägen:																
Spurrinnentest LCPC [29]																
- 10000 Prüfzyklen %	---	---														
- 30000 Prüfzyklen %	---	---														
Wasserempfindlichkeit %	89	$\geq$ 70%														
Korngrössenverteilung:	mm	Toleranz														
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100.0															
	31.5 [M-%] 100.0															
	22.4 [M-%] 95.0	-9/+5														
	16.0 [M-%] 85.0															
	11.2 [M-%] 73.0	$\pm$ 9														
	8.0 [M-%] 63.0															
	5.6 [M-%] 54.0															
	4.0 [M-%] 45.0															
	2.0 [M-%] 31.0	$\pm$ 7														
	1.0 [M-%] 21.0	$\pm$ 5														
	0.5 [M-%] 16.0															
	0.25 [M-%] 12.0															
	0.125 [M-%] 9.0															
	0.063 [M-%] 7.5	$\pm$ 3														

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

Datum: 18.02.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
prüflabor
Prüflabor AG
Rorschacherstrasse 95
CH-9402 Mörschwil

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer